

# A l e n a



- Hockerbank extralang und sitztief
- Beton und Hartholz
- Rundbank frei nach Maß
- Rückenlehne frei positionierbar

urban selection®  
**RUNGE®**

Alena: extralang.  
Rückenlehne frei positionierbar.



**Werkstoffe**

Bankfüße aus Sichtbeton, zementgrau.  
Sitzbohlen aus langlebigem FSC®-zertifiziertem Hartholz (Zertifikat SCS-COC-000465).

**Oberflächen und Farben**

Holz: mehrfach fein geschliffen für angenehm glatte Oberflächen. Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung.

Holzlasur: hell- oder dunkelbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung).


Holzlackierung (als Zusatzausstattung): in Wunschfarbe nach RAL atmungsaktiv und deckend.

**Montage**

Anlieferung 3-teilig montagefertig zerlegt.  
Freie Aufstellung auf befestigtem Untergrund mit Option zur Fundamentierung.

**Zusatzausstattung**

Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert.  
2 Edelstahlanker M 10 x 300 zum Fundamentieren.

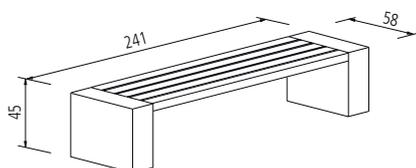
**7717-F2400FSCN****LV-Kurztext**

Hockerbank Alena / Runge mit 58 cm Sitztiefe zur beidseitigen Nutzung. Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz. Oberfläche naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen können. 5 Sitzbohlen (10 x 5,5 cm) unterwärtig verschraubt auf zwei Stahlwinkeln und einem stabilisierenden Mittelband. Fußquader aus zementgrauem Sichtbeton, Kanten 10 mm gefast. Betonquader zur freien Aufstellung auf festem Bodenbelag mit Option zur Punktfundamentierung. L 241 x B 58 x H 45 cm. Gewicht 240 kg.

**7717-F2400FSC**

lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 7717-F2400FSCN.

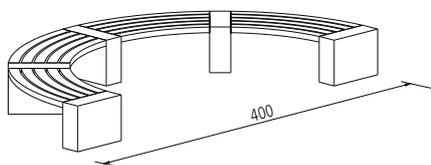
**7727-F2000FSCN****LV-Kurztext**

Hockerrundbank Alena / Runge frei nach Maß mit 58 cm Sitztiefe zur beidseitigen Nutzung. Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz. Oberfläche naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen können. 5 Sitzleisten (10 x 3,5 cm) mit vorder- und rückseitiger Blendleiste von 2 cm Höhe für 5,5 cm Sichtkante, unterwärtig verschraubt auf zwei Stahlwinkeln und einem stabilisierenden Mittelband. Fußquader aus zementgrauem Sichtbeton, Kanten 10 mm gefast. Betonquader zur freien Aufstellung auf festem Bodenbelag mit Option zur Punktfundamentierung. B 58 x H 45 cm. Innendurchmesser nach Wunsch (mind. 200 cm), als Voll- oder Teilkreis lieferbar.

**7727-F2000FSC**

lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 7727-F2000FSCN.

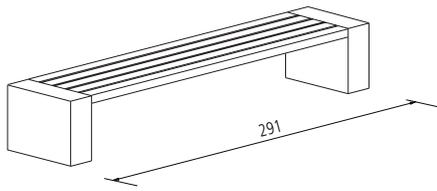

**7717-F2400FSCN**


**LV-Kurztext**

Hockerbank Alena / Runge extralang mit 58 cm Sitztiefe zur beidseitigen Nutzung. Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz. Oberfläche naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen können. 5 Sitzbohlen (10 x 5,5 cm) unterwärtig verschraubt auf zwei Stahlwinkeln und einem stabilisierenden Mittelband. Fußquader aus zementgrauem Sichtbeton, Kanten 10 mm gefast. Betonquader zur freien Aufstellung auf festem Bodenbelag mit Option zur Punktfundamentierung. L 291 x B 58 x H 45 cm. Gewicht 240 kg.

**7717-F2400FSC**

lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 7717-F2400FSCN.

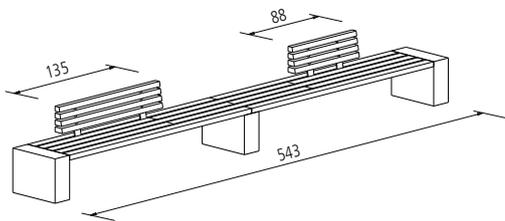

**7717-F2901FSCN**

**LV-Kurztext**

Gekettete Bank Alena/ Runge mit 58 cm Sitztiefe zur beidseitigen Nutzung und mit 2 Rückenlehnen. Rückenlehnen 138 und 88 cm lang, frei positionierbar im 25 cm Raster an unterwärtigen feuerverzinkten IPE- Stahlträgern. Rückenlehne mit aufgefädelten 4 Hölzern für Anlehnschräge in Trapezform sich nach oben verjüngend. Sitzbohlen von L 250 cm bzw. 125 cm (B 10 x D 5,5 cm) verschraubt in geordnet versetztem Verband auf Stahlwinkeln und stabilisierenden Mittelbändern und zu montieren über abgesenkten Betonzwischenfuß. Bohlen aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen können. Fußquader aus zementgrauem Sichtbeton, Kanten 10 mm gefast. Quader zur freien Aufstellung auf festem Bodenbelag mit Option zur Punktfundamentierung. L 543 B 58 x H xx cm. Gewicht 450 kg.

**7717-F2901FSC**

lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 7717-F2901FSCN.

Alena kombiniert hochwertiges Hartholz mit



*Alena Hockerbank mit FSC-zertifizierten Hartholzbohlen und Betonfüßen (Art. 7717-F2400FSCN).*

massivem Beton. Die Bankfüße schließen sich


an die fünf Holzbohlen bündig an.



*Als Doppelsitzer mit 58 cm Sitztiefe und 241 cm Gesamtlänge.*

Der Sichtbeton sorgt für solide Standfestigkeit

und bietet nüchterne Klarheit in der Gestaltung.

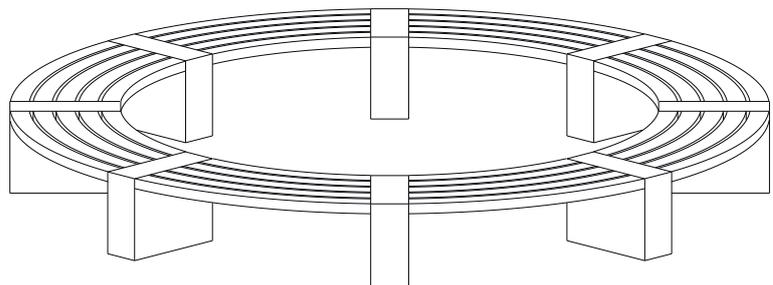

*Hockerbank Alena auch als Rundbank lieferbar.*

Alena bietet durch einen unterwärtigen IPE-

Stahl mit einer Vielzahl von Befestigungs-

löchern die Möglichkeit, eine oder mehrere

Rückenlehnen in 25 cm Schritten in Längsrich-

tung zu positionieren. Die passenden Rücken-

lehnen sind wahlweise 88 und 138 cm lang. Die

gesamte Bank lässt sich „unendlich“ weiter ket-

ten.



*Bank Alena mit der Gesamtlänge 291 cm und einer kurzen Rückenlehne von 88 cm.*



*Gekettete Bank Alena. Die genaue Position der Rückenlehne kann während der Montage im 25 cm Raster bestimmt werden.*



Das Zeichen für  
verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

FSC-zertifizierter Betrieb, SCS-COC-000465.

Mit dem FSC-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Council®. Fragen Sie nach unseren FSC-zertifizierten Produkten!