

L a g a r d a d u r o



Art. 3203-F1451FSCN, Länge 200 cm, naturbelassen.

stabiler Stahlfußrahmen | langlebige Holzart | massive Sitzbohlen

urban basics®
RUNGE®



Abb. Art. 3203-F1451FSCN, L 200 cm, naturbelassen zur Vergrauung durch UV-Strahlung. FüÙe als Zusatzausstattung in DB 703 Eisen glimmer Anthrazit lackiert.

Werkstoffe

BankfüÙe aus Rechteckrohr, feuerverzinkt. Holzleisten aus langlebigem FSC®-zertifiziertem Hartholz (Zertifikat SCS-COC-000465).

RAL



Oberflächen und Farben

StahlfüÙe: feuerverzinkt, gem. DIN EN 1461.

Holz: mehrfach fein geschliffen für angenehm glatte Oberflächen. Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung. Holzlasur: dunkel-, hell- oder rotbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung).


Holzlackierung: als Zusatzausstattung in Wunschfarbe nach RAL, atmungsaktiv und deckend.

Montage

Anlieferung 4-teilig (Hockerbank: 3-teilig) montagefertig zerlegt. Verbindung von Rücken- und Sitzbelag mit den FüÙen über 8 (Hockerbank: 4) Schrauben. Aufschrauben der BankfüÙe mit 2 Ankerdübeln S 10 x 90. Oder fundamentieren mit 2 Edelstahlankern M 10 x 300 in 2 Punkten L 30 / B 30 / T 50 cm bei Bodenklasse 3-4.

Zusatzausstattung

Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert. Fußpaar in Wunschfarbe nach RAL oder DB. 2 Ankerdübel S 10 x 90 zum Aufschrauben oder 2 Edelstahlanker M 10 x 300 zum Fundamentieren.

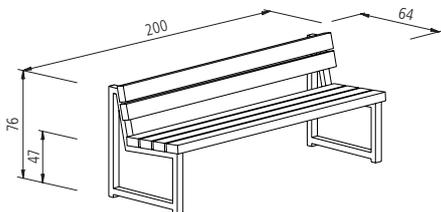

3203-F1451FSCN


natur

LV-Kurztext

4-sitzige Bank Lagarda duro / Runge mit Sitz- und Rückenbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur). 4 Sitzbohlen und 2 Rückenlehnen-Bohlen 10 x 5,5 cm. Außenstehende, feuerverzinkte BankfüÙe aus Rechteckrohr 60 / 40 mm. L 200 cm. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2008 000 276.8. Gewicht 70 kg.

3203-F1451FSC

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 3203-F1451FSCN.

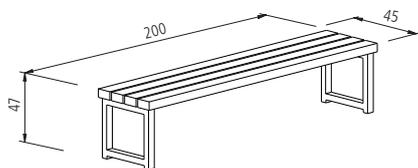

3203-F1450FSCN

natur

LV-Kurztext

4-sitzige Hockerbank Lagarda duro / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur). 4 Sitzbohlen 10 x 5,5 cm. Außenstehende, feuerverzinkte BankfüÙe aus Rechteckrohr 60 / 40 mm. L 200 cm. Gewicht 54 kg.

3203-F1450FSC

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 3203-F1450FSCN.

Weiteres Außenmobiliar in unserem Gesamtprogramm | www.Durch-die-Bank-gut.de



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC-zertifizierter Betrieb, SCS-COC-000465.

Mit dem FSC-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Council®. Fragen Sie nach unseren FSC-zertifizierten Produkten!