

H&G nedgravet affaldscontainer

EUROPAplus nedgravet affaldscontainer er fremstillet i yderst robuste materialer, der sikrer lang levetid. Designet er enkelt og elegant, med mulighed for at vælge skjulte kroge.

**Flot
design, færre
tømninger og
mindre
kørsel**





H&G i Tyskland er kendt for en meget høj kvalitet og det kommer til udtryk i EUROPAplus modellen.

EUROPAplus nedgravet affaldscontainer er fremstillet i yderst robuste materialer, der sikrer lang levetid. Designet er enkelt og elegant, med mulighed for fx at vælge skjulte kroge.

Med EUROPAplus får du:

- Tysk kvalitets produkt
- Valgfrit 1, 2 eller 3 krogsystem
- Skjulte kroge for et mere strømlinet design
- Indkaståbning med soft luk

- Indkasttop i 2 mm rustfrit stål
- Indkast sølje i 3-lags pulverlakering i valgfri RAL farve med anti-graffitilak
- Dørklade i galvaniseret stål
- 2 mm galvaniseret inderbeholder med 3 mm hjørneprofiler for stærkere konstruktionen
- Bundklapper med perkolatbeholder
- Overlappende bundklapper sikrer, at affald ikke utilsigtet falder ud
- Godkendt sikkerhedsplatform
- Grundvandssikring op til 1 m under terræn
- Inkl. låsekasse til eftermontering af låsecylinder

Certificeringer

EUROPABio opfylder følgende certificeringer:

- DIN EN ISO 12100-1
- DIN EN ISO 12100-2
- DIN EN ISO 13071-1
- DIN EN ISO 13071-2
- EU retningslinje 2000/14/EG
- TÜV
- CE mærket

Model	Europa plus 5m ³	Europa plus 4m ³	Europa plus 3m ³
Kapacitet*	5m ³	4m ³	3m ³
Inderbeholder Stål container (bx dxh)	1500x1500x2300	1500x1500x1800	1500x1500x1500
Yderbeholder Beton container (bx dxh)	1950x1950x2595 mm	1950x1950x2595 mm	1950x1950x2595 mm
Installations dybde	2600 mm	2600 mm	2600 mm
Vægt container	5840 kg	5840 kg	5840 kg
Vægt inderbeholder	635 kg	600 kg	565 kg

* Der tages forbehold for at den faktiske nyttevolumen kan variere i forhold til det faktiske rumfang.



Materiale og farver	
Inderbeholder:	Galvaniseret stålcontainer
Yderbeholder:	Beton
Indkasttoppe:	Lakeret rustfrit stål i valgfri RAL farve med antigraffiti behandling
Indkaståbning:	Lakeret rustfrit stål i valgfri RAL farve

Tilvalg	
Skjulte kroge	Støjreduktion
Fuldmelder-system	Brugerregistrering/kortlæser
Batteriboks til brugte batterier	Brugeradgangskontrol
Flaskebremse	Hul til beboerlås

Fleksibelt affaldsindkast

Med EUROPAplus behøver man kun en type affaldsindkasterhed på trods af de mange forskellige typer affald. Selve top-ten er altid den samme og det der ændres er udformningen af selve indkastet.

Her er vist tre forskellige typer indkast. EUROPAplus fås med et rundt hul til flasker eller et aflangt indkast til papir og aviser. Volumenet af hver enkel affaldsindkast kan variere fra 20-80 liter afhængigt af affaldstypen.

Renovatøren kan hurtigt tjekke det indvendige af affaldsindkastet ved at åbne den foreste låge.



Indkast med flaskeindkast.



Indkast med skuffetromle.



Indkast med gummiflapper.

Pæn afslutning på installationen

Som standard leveres EUROPAplus med skridsikker dørklade i galvaniseret stål. Pladen er i 4/6 mm med nedadbøjede kanter i størrelsen 1600x1600 mm.



Hurtig og nem tømning af EUROPAplus

Tømningsprocessen er udviklet med henblik på både effektivitet og miljø, samtidig med, at den skal være ergonomisk i forhold til renovatøren.

Til modeller med skjulte løfteøjer frigøres løfteøjerne først. Krogen fra renovationsvognen fastgøres i løfteøjet. Løftearmen løfter containeren til den er helt fri. EUROPAplus giver et godt arbejdsmiljø for renovatøren, da han undgår tunge løft.

For at sikre, at renovatøren eller andre ikke falder i betoncontaineren, mens tømningsprocessen foregår, hejses en sikkerhedsplatform automatisk i hullet. Sikkerhedsplatformen er kontravægt styret, så platformen følger med op når affaldsbeholderen løftes op af containeren.

Sikkerhedsplatformen kan modstå stor vægt og er dimensioneret til 150 kg.

Sikring af væskeudsving

Bunden af den galvaniserede stålcontainer er delt i to skåle, som hver kan indeholde ca. 80 liter perkolat fra affaldet. For at undgå at perkolat løber ud mellem de to skåle i affaldscontaineren til flasker, er der monteret en ekstra væskesikring i form af en stålvinke, der dækker hele åbningens længde.

Tømning med kran

EUROPAplus containeren løftes med kran til renovationsvognen. Bunden af containeren åbnes og affaldet tømmes nemt ned i renovationsvognen. Hele tømningsprocessen styres med kranens betjeningspanel. Renovatøren kommer ikke i kontakt med affaldet, hvilket sikrer et hygiejnisk arbejdsmiljø.

Efter tømningsprocessen hejses containeren sikkert tilbage. Overdelen sænkes ned i betonkassen og tømningsprocessen er udført.



EUROPAplus kan tømmes af en mand og fås med 1, 2 eller 3 kroge.



Indkast med skjulte løfteøjer.



Sikkerhedsplatform der løftes automatisk.




Containerens to bundstykker åbnes og affaldet ryger ud.

Etablering af EUROPAplus

Europa plus etableres nemt og hurtigt, da alle dele er samlet fra fabrikken og kan placeres direkte i betoncontaineren.

- Installationshullet forberedes i henhold til vores installationsvejledning
- Betoncontaineren installeres i det klargjorte hul
- Efterfølgende containere kan placeres uden afstand til den foregående betoncontainer
- Påfyld og komprimer materiale omkring beholderen
- Inderbeholderne løftes med kran ned i betoncontainerne
- Rengør overfladerne og færdiggør det endelige terrænarbejde (fliser, asfalt eller andet) for at komme op i niveau med terrænet

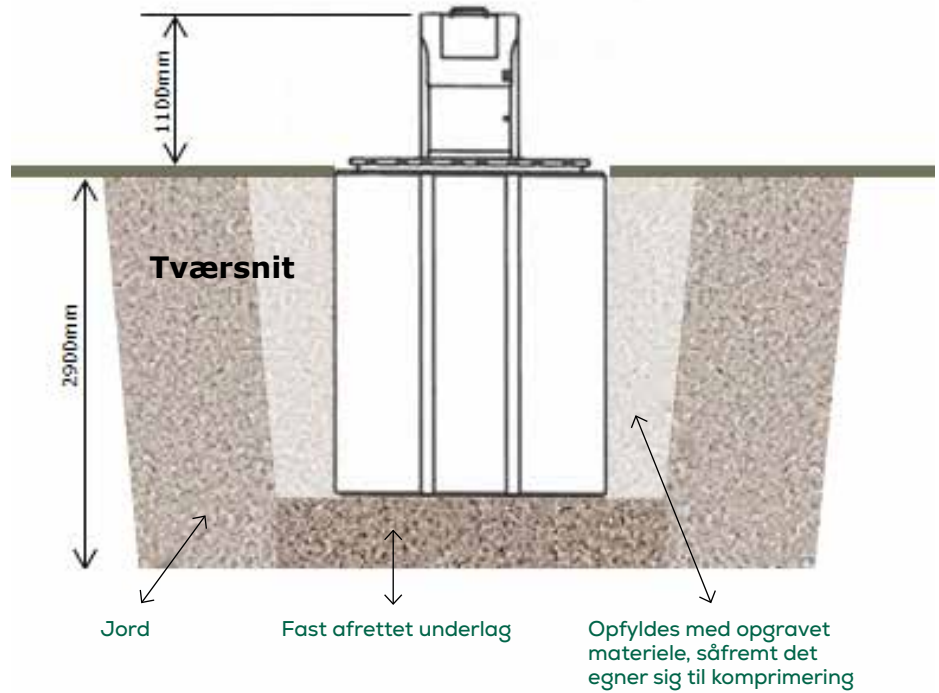

Se installationsvejledning for mere information om etablering.



Betoncontaineren placeres i det klargjorte hul.



Opstilling i en cirkelbue. Inderbeholder placeres i betoncontaineren.

