

C a l m a



- Bank mit Alugussfüßen
- auch als Kurzbank, Stuhl und Hockerbank
- „endlos“kettbares System

urban selection®
RUNGE®

Calma: Ruheort für
Generationen




Calma Beach & Lounge: für sonnige Plätze



Calma⁸⁰⁰: Endlos kettbar

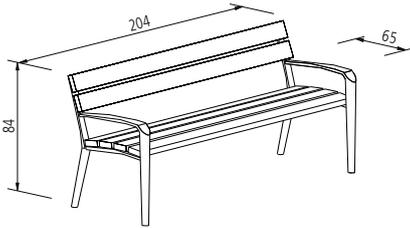


8701-F1403FSCN**LV-Kurztext**

Bank Calma / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 4 Sitz- und 2 Rückenleisten 10,5 x 3,5 cm mit stabilisierendem, mittig verschraubten Edelstahlband. Sitz für maximalen Sitzkomfort nach oben überwölbt. Alugussfüße mit Armlehnen sowie Mittelbänder standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert. Bank freistehend, optional mit Fußlaschen zum Aufschrauben oder Einschubankern zum Fundamentieren. L 204 cm. Gewicht 52 kg. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2008 000 276.8.

8701-F1403FSC

lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 8701-1403FSCN.

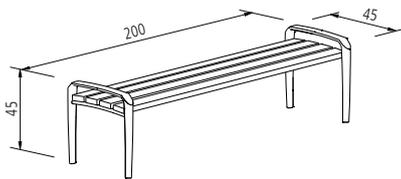
8701-F1402FSCN**LV-Kurztext**

Hockerank Calma / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. Sitz für maximalen Sitzkomfort nach oben überwölbt. Alugussfüße mit Armlehnen standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert. Hocker freistehend, optional mit Fußlaschen zum Aufschrauben oder Einschubankern zum Fundamentieren. L 406 cm. Gewicht 96 kg. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2008 000 276.8.

8701-F1402FSC

lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 8701-F1402FSCN.

8701-F1203FSCN**LV-Kurztext**

Stuhl Calma / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 4 Sitz- und 2 Rückenleisten 10,5 x 3,5 cm. Sitz für maximalen Sitzkomfort nach oben überwölbt. Alugussfüße mit Armlehnen standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert. Stuhl freistehend, optional mit Fußlaschen zum Aufschrauben oder Einschubankern zum Fundamentieren. L 65 cm. Gewicht 28 kg. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2008 000 276.8.

8701-F1203FSC


lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 8701-1203FSCN.

Ob freistehend und mobil oder mit nicht sichtbaren Ankern in Fundamenten fixiert, mit den Varianten von Calma lassen sich flexible Gestaltungslösungen planen.



8711-F1803FSCN

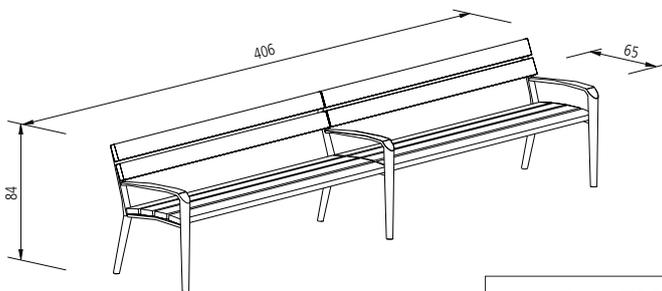

8711-F1803FSC


lasiert

LV-Kurztext

Reihen-Bank Calma / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 2 x 4 Sitz- und 2 x 2 Rückenleisten 10,5 x 3,5 cm mit stabilisierenden, mittig verschraubten Edelstahlbändern. Sitz für maximalen Sitzkomfort nach oben überwölbt. Alugussfüße mit Armlehnen sowie Mittelbänder standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert. Reihenbank freistehend, optional mit Fußlaschen zum Aufschrauben oder Einschubankern zum Fundamentieren. L 406 cm. Gewicht 96 kg. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2008 000 276.8.

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 8711-F1803FSCN.

8701-F1203FSCN



8701-F1203FSC


lasiert

LV-Kurztext

Kurzbank Calma / Runge mit Sitzbelag aus FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 4 Sitz- und 2 Rückenleisten 10,5 x 3,5 cm. Sitz für maximalen Sitzkomfort nach oben überwölbt. Alugussfüße mit Armlehnen standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert. Kurzbank freistehend, optional mit Fußlaschen zum Aufschrauben oder Einschubankern zum Fundamentieren. L 135 cm. Gewicht 40 kg. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2008 000 276.8.

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 8701-1203FSCN.

8765-E2400FSCN

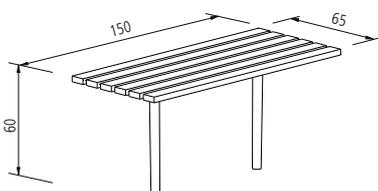

8765-E2400FSC

lasiert


LV-Kurztext

Tisch Calma / Runge mit Belag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. Alugussfüße standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert. Tisch freistehend, optional mit Fußlaschen zum Aufschrauben oder Einschubankern zum Fundamentieren. L 406 cm. Gewicht 96 kg. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2008 000 276.8.

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 8765-E2400FSCN.

LV-Kurztext

8701-F1123FSCN

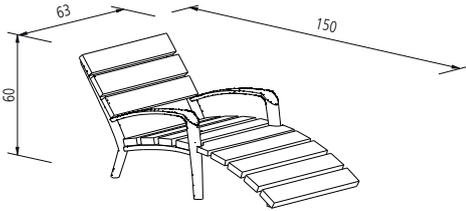

Calma Beach/Runge mit Liegebelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. Liegefläche für hohen Komfort nach oben überwölbt. Alugussfüße mit Armlehnen sowie Mittelbänder in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert, alternativ in Wunschfarbe möglich. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2012 003 815.6.


8701-F1123FSC

lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 8701-1123FSCN.

LV-Kurztext

8701-F1113FSCN

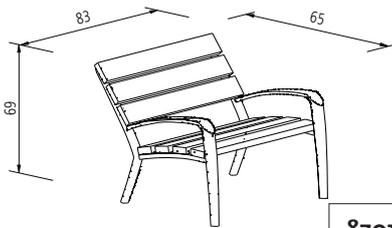

Calma Lounge/Runge mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. Sitzfläche für hohen Komfort nach oben überwölbt. Alugussfüße mit Armlehnen sowie Mittelbänder in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert, alternativ in Wunschfarbe möglich. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2012 003 815.6.

8701-F1113FSC

lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 8701-1113FSCN.

Ob freistehend und mobil oder mit nicht sichtbaren Anker in Fundamenten fixiert, mit den Varianten von Calma lassen sich flexible Gestaltungslösungen planen.



Werkstoffe

Bankfüße aus massivem Aluminiumguss.
 Holzleisten aus langlebigem FSC®-zertifiziertem
 Hartholz (Zertifikat SCS-COC-000465).

**Oberflächen**

Aluminiumguss: standardmäßig lackiert in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit (als Zusatzausstattung auch in Wunschfarbe nach RAL oder DB).

Holz: mehrfach fein geschliffen für angenehm glatte Oberflächen. Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung. Holzlasur: dunkel-, hell- oder rotbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung).

Holzlackierung (als Zusatzausstattung): in Wunschfarbe nach RAL atmungsaktiv und deckend.

Montage

Anlieferung 4-teilig montagefertig zerlegt. Aufzuschrauben mit 4 Fußlaschen und 4 Ankerdübeln S 10 x 60 oder zu fundamentieren mit 4 Einschubankern in 2 Streifen L 70 / B 20 / T 40 cm bei Bodenklasse 3-4.

Zusatzausstattung

4 Einschubanker zum Fundamentieren.

4 Fußlaschen (inkl. 4 Ankerdübel S 10 x 60).

Füße in Wunschfarbe nach RAL oder DB beschichtet.

Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert.



Calma Alugussfuß in DB 703 mit zusätzlicher Fußlasche zum Aufschrauben.



Verdeckter Einschubanker zur Fundamentierung.



FSC-zertifizierter Betrieb, SCS-COC-000465.

Mit dem FSC-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Council®. Fragen Sie nach unseren FSC-zertifizierten Produkten!