

# L a g a r d a



**[Das Original]**

Art. 3203-F1401N aus Niangon, dunkelbraun lasiert.

stabiler Stahlrahmen | vier verschiedene, witterungsbeständige Holzarten | wartungsfreundlicher Sitzbelag



urban basics®  
**RUNGE®**

Abb. Bank Modell Lagarda  
Art. 3203-F1401N aus  
Niangon, lackiert in  
Capriblau (RAL 5019) mit  
Abfallbehälter Compactboy  
Art. 3330-E1201.



**Werkstoffe**

Bankfüße aus Rechteckrohr, feuerverzinkt. Holzleisten aus witterungsbeständigem Hartholz der Resistenzklasse 1–2 gem. DIN EN 350-1/-2: wahlweise Niangon (Art. ...N) oder Robinie (Art. ...R) oder Therm-Esche (Art. ...TE) oder FSC-zertifiziertes Tropenholz (Art. ...FSC).

**Oberflächen und Farben**

Stahlfüße: feuerverzinkt, gem. DIN EN 1461.

Holzlasur: dunkel-, hell- oder rotbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung). Therm-Esche bereits prozessbedingt in dunkelbraun (unlasiert zur natürlichen Vergrauung).

Holzlackierung: als Zusatzausstattung in Wunschfarbe nach RAL, atmungsaktiv und deckend.



**Montage**

Anlieferung 4-teilig (Hockerbank: 3-teilig) montagefertig zerlegt. Verbindung von Rücken- und Sitzbelag mit den Füßen über 8 (Hockerbank: 4) Schrauben. Aufschrauben der Bankfüße mit 2 Ankerdübeln S 10 x 90. Oder fundamentieren mit 2 Edelstahlankern M 10 x 300 in 2 Punkten L 30 / B 30 / T 50 cm bei Bodenklasse 3-4.


**Zusatzausstattung**

Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert.

Fußpaar in Wunschfarbe nach RAL.

2 (Tisch: 8) Ankerdübel S 10 x 90 zum Aufschrauben oder


2 (Tisch: 8) Edelstahlanker M 10 x 300 zum Fundamentieren.

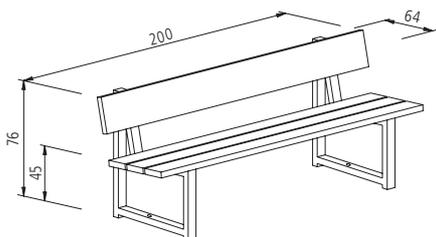

Art. 3203-F1401N

**LV-Kurztext**

Bank Lagarda / Runge mit Sitz- und Rückenbelag aus witterungsbeständigem Hartholz Niangon, dunkelbraun lasiert. 3 Sitzleisten 14 x 3,5 cm und 1 Rückenleiste 21 x 3,5 cm. Feuerverzinkte Bankfüße aus Rechteckrohr 60 / 40 mm. L 200 cm. Gewicht 50 kg.

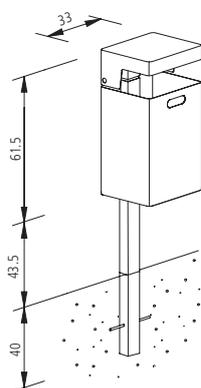


Art. 3330-E1201

**LV-Kurztext**

Abfallbehälter Compactboy / Runge aus verzinktem Stahlblech mit 43 L Fassungsvermögen. Korpus mit Griffloch sowie Griffmulde im Boden zwecks leichter Entnahme und schneller Leerung. Schützende Abdeckhaube abknickfest mit Stahlprofil unterseitig verschweißt. Säule rückwärtig, formschlüssig im Korpus integriert. Inkl. selbstschließendem Schnappschloss für 8 mm Dreikantschlüssel. Mit Standsäule aus Rechteckrohr 70 / 40 mm zur Fundamentierung. Gewicht 16 kg.

Hinweis: Alternativ auch zur Wand- oder Mastmontage sowie mit integriertem Ascher lieferbar.

Bank Modell Lagarda  
Art. 3203-F1311R aus  
Robinie, hell lasiert.

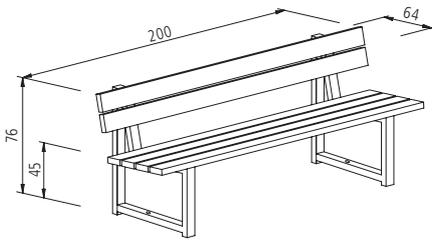


**Art. 3203-F1411N**

**LV-Kurztext**

Bank Lagarda / Runge mit Sitz- und Rückenbelag aus witterungsbeständigem Hartholz Niangon, dunkelbraun lasiert. 4 Sitzleisten 10,5 x 3,5 cm und 2 Rückenleisten 10,5 x 3,5 cm. Feuerverzinkte Bankfüße aus Rechteckrohr 60/40 mm. L 200 cm. Gewicht 50 kg.

- Art. 3203-F1311R
- Art. 3203-F1411FSC
- Art. 3203-F1411TE

aus Robinie, L 180 cm, sonst wie Art. 3203-F1411N.  
aus FSC-zertifiziertem Tropenholz, sonst wie Art. 3203-F1411N.  
aus Therm-Esche, dunkel, unlasiert, sonst wie Art. 3203-F1411N.

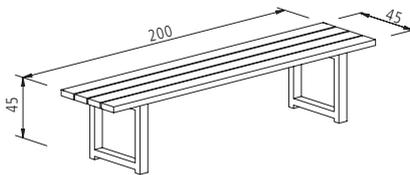


**Art. 3203-F1410N**

Hockerbank Lagarda / Runge mit Sitzbelag aus witterungsbeständigem Hartholz Niangon, dunkelbraun lasiert. 4 Sitzleisten 10,5 x 3,5 cm. Feuerverzinkte Bankfüße aus Rechteckrohr 60/40 mm. L 200 cm. Gewicht 34 kg.

- Art. 3203-F1310R
- Art. 3203-F1410FSC
- Art. 3203-F1410TE

aus Robinie, L 180 cm, sonst wie Art. 3203-F1410N.  
aus FSC-zertifiziertem Tropenholz, sonst wie Art. 3203-F1410N.  
aus Therm-Esche, dunkel, unlasiert, sonst wie Art. 3203-F1410N.

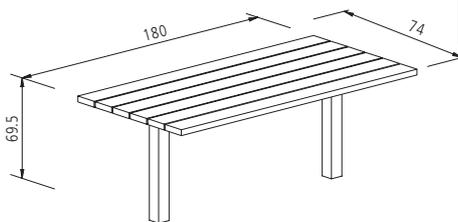

**Art. 3265-E2410N**

**LV-Kurztext**

Tisch Lagarda / Runge mit Plattenfläche aus witterungsbeständigem Hartholz Niangon, dunkelbraun lasiert. 6 Tischleisten 10,5 x 3,5 cm. 2 Feuerverzinkte Tischfüße aus Quadratrohr 80/80 mm zur Fundamentierung. L 180 / B 74 cm. Gewicht 55 kg.

- Art. 3265-E2410R
- Art. 3265-E2410FSC
- Art. 3265-E2410TE


aus Robinie, sonst wie Art. 3265-F2410N.  
aus FSC-zertifiziertem Tropenholz, sonst wie Art. 3265-F2410N.  
aus Therm-Esche, dunkel, unlasiert, sonst wie Art. 3265-F2410N.



**Art. 3213-F1011N**


**LV-Kurztext**

Vieleckbank Lagarda / Runge frei nach Maß. Innendurchmesser mind. 100 cm. Bank mit Rückenlehne als Innen- oder Außensitzer. Sitzbelag in Trapezform aus witterungsbeständigem Hartholz Niangon, dunkelbraun lasiert. 4 Sitzleisten (10,5 x 3,5 cm) und 2 Rückenleisten (10,5 x 3,5 cm). Bankfüße aus feuerverzinktem Rechteckrohr 60/40 mm.

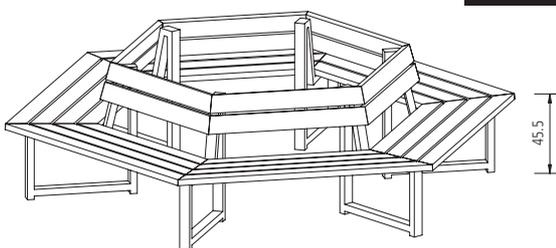

Angaben zur Angebotserstellung:

1. Innen- / Außendurchmesser oder alternativ Innen- / Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang.
3. Innen- (3213-F3...) oder Außensitz (3213-F1...).

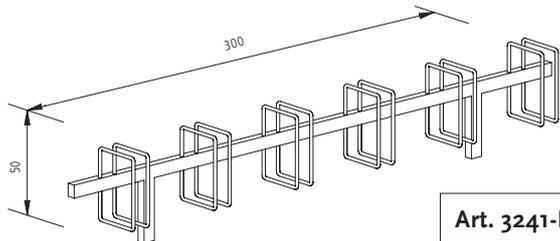

**Art. 3241-E1600**

## LV-Kurztext

6er-Reihenstand Emskrone / Runge mit Einstellbügel aus Rundrohr von  $\varnothing$  15 mm im Abstand von 50 cm verschweißt am Rechteckrohrträger 60/40 mm. Feuerverzinkt nach DIN EN 1461. Zur Fundamentierung. L 300 cm. Gewicht 28,5 kg.


Hinweis: Alternativ auch als 4er- oder 5er-Stand bzw. beidseitiger 4er-, 5er- oder 6er-Stand lieferbar.

**Art. 3241-B1600**

siehe Art. 3241-E1600, jedoch mit 2 Bodenplatten zum Aufschrauben. L 300 cm. Gewicht 27,5 kg.

**Art. 3241-W1600**

siehe Art. 3241-E1600, jedoch zur Wandmontage mit 2 Ankerdübeln. L 300 cm. Gewicht 26,5 kg.




**Art. 5540-E1100**

## LV-Kurztext

Fahrradparker Vanda / Runge als Anlehnbügel aus feuerverzinktem Quadratrohr 50/50 mm über Gehrungsschnitte verschweißt. Mit Seitenlänge 25 cm x Höhe 90 cm. Feuerverzinkt nach DIN EN 1461. Zur Fundamentierung. Gewicht 6 kg.

**Art. 5540-B1100**

siehe Art. 5540-E1100, jedoch mit Bodenplatten zum Aufschrauben. Gewicht 5 kg.




**Art. 5540-E1110**

siehe Art. 5540-E1100, jedoch mit Seitenlänge 90 cm. Gewicht 9 kg.

**Art. 5540-B1110**

siehe Art. 5540-E1100, jedoch mit Seitenlänge 90 cm und mit Bodenplatten zum Aufschrauben. Gewicht 8 kg.




**Art. 5550-E1100**

## LV-Kurztext

Absperrpfosten (Poller) Vanda / Runge aus Quadratrohr 80/80 mm. Kopfplatte aus Stahl verschweißt. Feuerverzinkt nach DIN EN 1461. Zur Fundamentierung. Gewicht 8 kg.

**Art. 5550-B1100**

siehe Art. 5550-E1100, jedoch mit Bodenplatte zum Aufschrauben. Gewicht 7 kg.



**Art. 3730-E1203**

## LV-Kurztext

Abfallbehälter Ratioboy / Runge mit Ascher aus feuerverzinktem Stahlblech mit 47 L Fassungsvermögen und 3 mm dicker Abdeckung. Diese getragen von 2 Säulen. Korpus mit Griffloch zwecks leichter Entnahme und schneller Leerung. Inkl. Schnappschloss für 8 mm Dreikantschlüssel. Mit Doppelsäule zur Fundamentierung. Ascherbox in der Abdeckung integriert. Gewicht 21 kg.

Hinweis: Alternativ auch zur Wand- oder Mastmontage sowie ohne integrierten Ascher lieferbar.

Weiteres Außenmobiliar in unserem Gesamtprogramm | [www.Durch-die-Bank-gut.de](http://www.Durch-die-Bank-gut.de)